

Stores Californiens Luxaflex®




The Art of Window Styling



Etiquettes

Largeur de bandes disponibles

Ordre dans la collection pour repositionner un échantillon

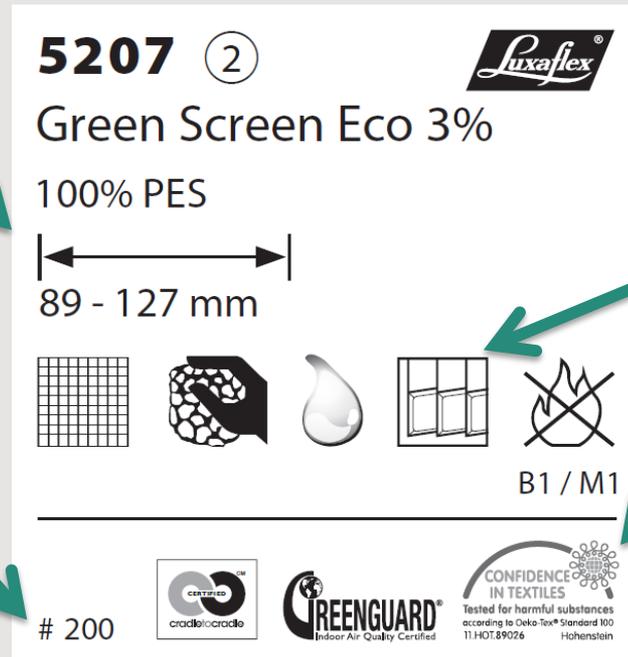


Plaquettes basses soudées possibles*

Labels écologiques

- *Certaines références ne permettent pas les plaquettes basses soudées 3 faces





Etiquettes

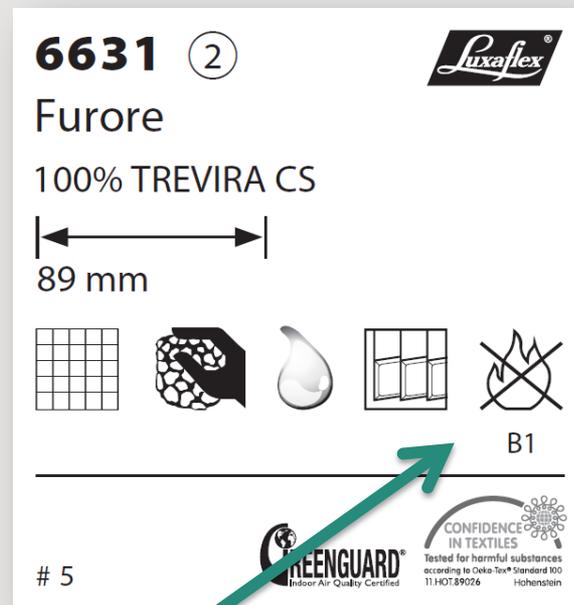

Attention ! La norme B1 n'est pas reconnue en France



Arguments de vente

- Grande facilité de manoeuvre
- Rail supérieur en divers coloris (blanc de série)
- Petit espace entre la lame et le rail
- Monocommande de série
- Faible encombrement des lames
- Repositionnement automatique des lames
- Plaque de lestage soudée 3 faces en option
- Revêtements spécifiques pour les lames
- Crochets résistants aux UV

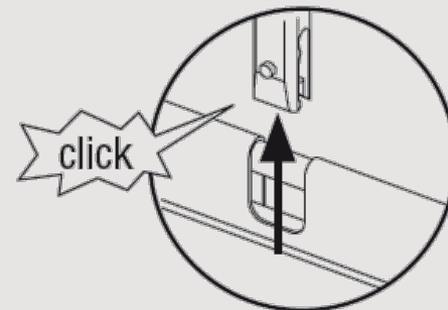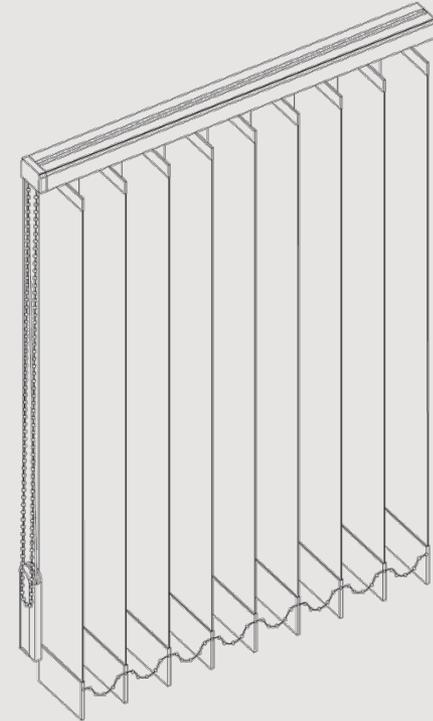


Arguments de vente

- Clip pour le lavage des vitres

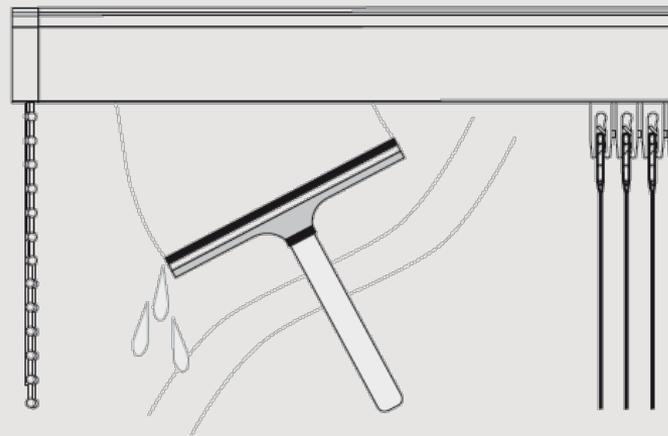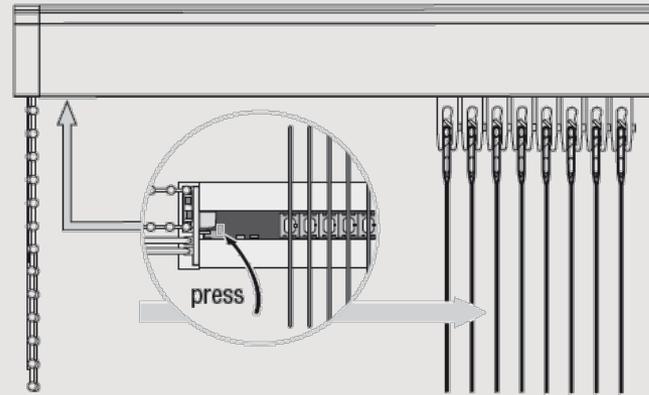

Types & largeurs de lames



Tissu: 89 & 127 mm
(par défaut avec chaînettes basses de liaison ou plaques de lestage soudées 3 faces)



Aluminium : 70 & 89 mm
(avec chaînettes basses de liaison en option)



PVC: 52, 70, 89 & 127 mm
(sans chaînettes basses de liaison)

Équerres

Les équerres moyennes sont de même forme que les équerres longues




Équerres longues
Équerres courtes
Cache-vis

Les équerres blanches sont livrées en standard uniquement avec les rails blancs
Ci-dessous : Équerres moyennes pour les rails en aluminium naturel, laqués coloris noir ou laqués coloris marron



Lames en tissu + revêtements

- ✓ Le revêtement Topar incolore réfléchit la lumière et la chaleur du soleil. Ce bouclier anti-poussière est également résistant aux saletés d'insectes et aux produits de nettoyage des vitres. Topar préserve la couleur du tissu avec un bel effet légèrement brillant.
- ✓ Topar Plus possède les mêmes propriétés, mais résiste aussi à l'humidité; il peut donc être utilisé dans les salles de bain par exemple
- ✓ Dustblock est un revêtement anti-salissure et anti-humidité qui protège des saletés sèches comme la poussière et la fumée et résiste aux liquides à base d'eau et d'huile. Efficace des deux côtés, DustBlock prolonge la durée de vie de votre store.

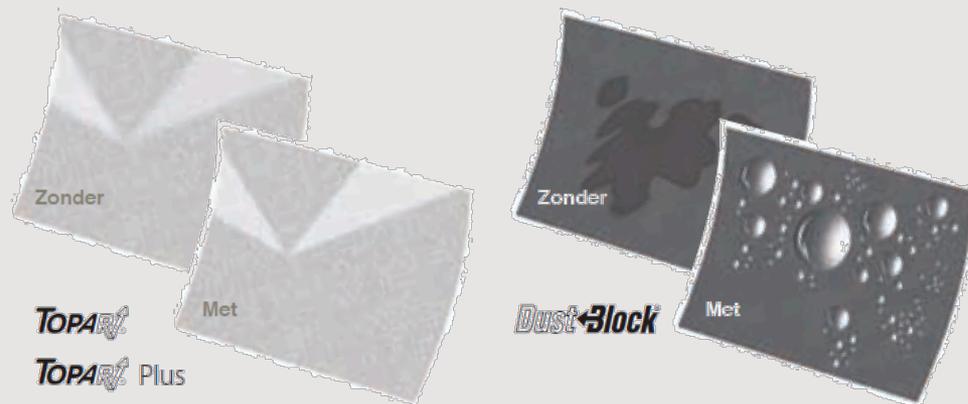

Keen on Green (désir d'écologie)



- Presque tous les tissus sont certifiés OEKO-TEX® 100
- (Exemption de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement)
- 4 tissus sont certifiés GREENGUARD
- (Greenguard certifie les produits et les matériaux pour les faibles émissions chimiques et sert de ressource publique pour choisir des produits et des matériaux plus sains pour les environnements intérieurs)
- GreenScreen Eco 3% est certifié Cradle to Cradle
- (Cradle to Cradle : Norme d'exigence écologique dont le principe est zéro pollution et matières 100 % réutilisables)



Lames en aluminium

- ✓ La collection est composée de 98% d'aluminium recyclé
- ✓ Cette collection chic et moderne propose un aluminium brossé haut de gamme et une finition velours
- ✓ En jouant avec la lumière et les reflets, vous pouvez créer la douceur de la lumière naturelle
- ✓ Des lames perforées vous permettent de jouer avec les transparences et de créer des jeux d'ombre et de lumière dans votre pièce
- ✓ Un florilège de superbes coloris, motifs, nuances argentées et métallisées



Lames en PVC

Disponible pour les lames marquées (P)

- ✓ Perforations de 12%, 5%, 3% ou 0,75%
- ✓ Deux perforations sur une même lame (en option) permettent un dosage encore plus efficace de la lumière pour les bandes de 89mm







Manoeuvres



Manoeuvre par chaînette & cordon

- L'orientation des lames se fait avec une chaînette en acier (Chainette PVC en option)
- Le paquet de lames se déplace au moyen d'un cordon

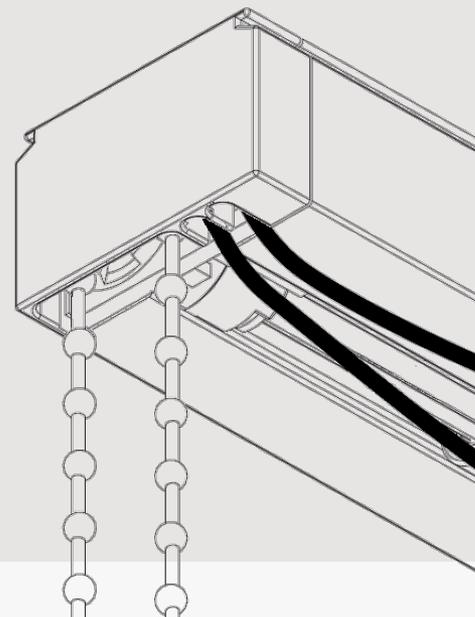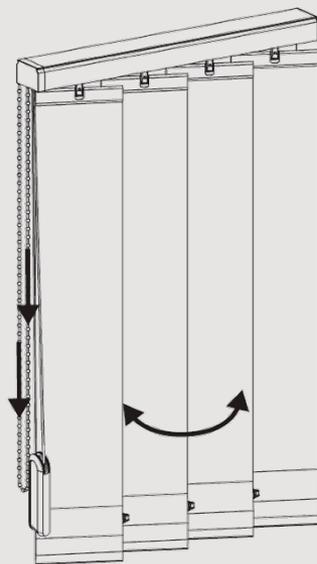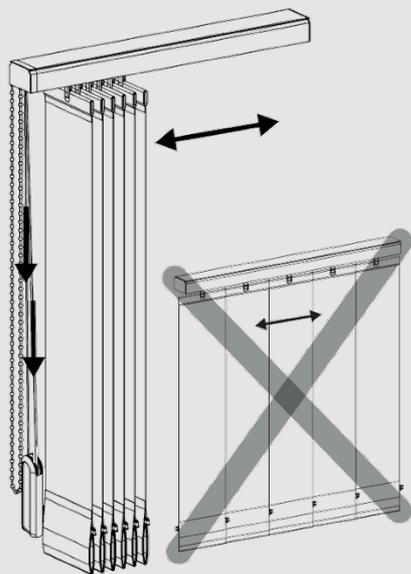
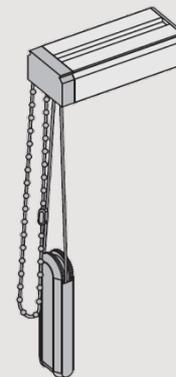


Monocommande (chaînette)

Manoeuvre aisée avec une chaînette sans fin

Manoeuvre à gauche ou à droite

Rail anodisé naturel ou laqué blanc

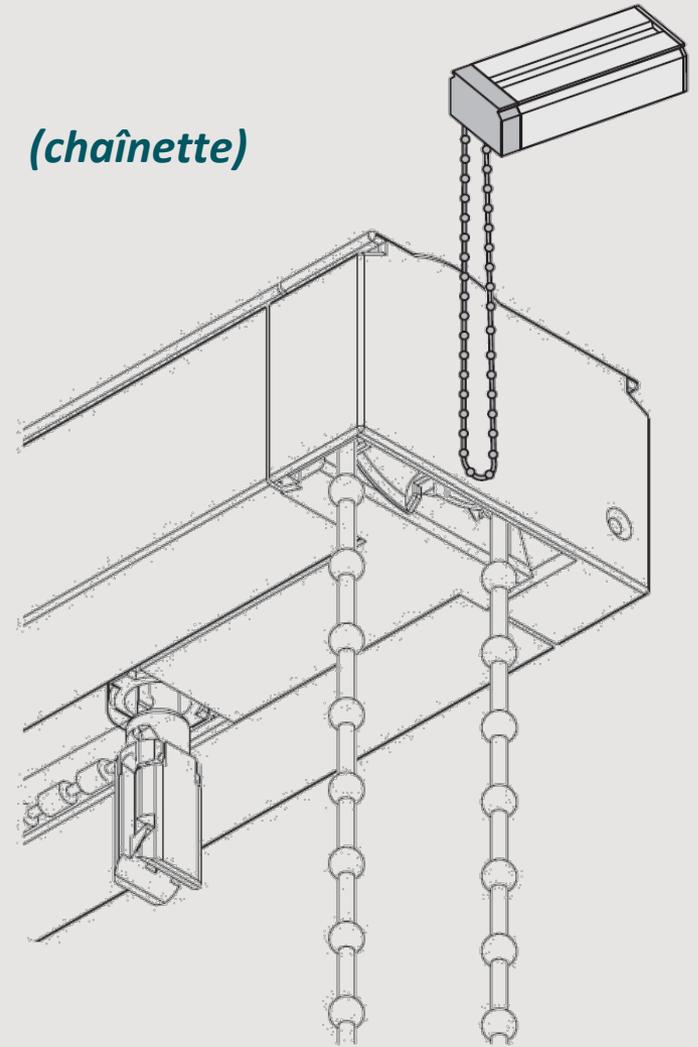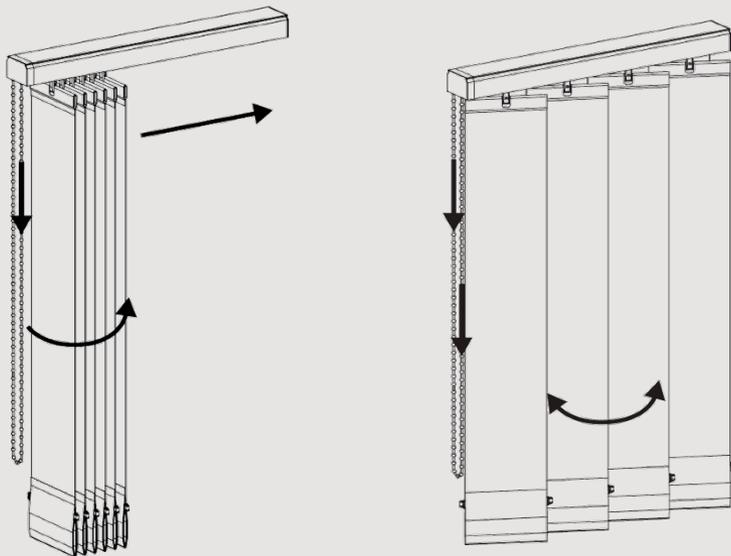

Fermeture complète pour les lames en tissu

Fermeture complète d'un seul côté pour les lames en PVC et en aluminium

Monocommande (lance rideau)



Manœuvre par lance rideau permettant l'orientation et le refoulement des bandes.

- Le lance rideau vient se substituer au cordon et à la chaînette.
- Refoulement du paquet à gauche ou à droite.
- Existe en coloris blanc, aluminium et noir; coordonné au coloris du rail.

Pour le rail marron le lance rideau sera de coloris aluminium.


- Longueur de manœuvre de 100 à 1500 mm.

PowerView®



Alimentation

- *Livré avec son set discret de piles AA ou son transformateur, la motorisation PowerView® peut être aussi alimentée par un transformateur classique*




Monocommande (électrique)

Systeme motorisé alimentation 230 volts


Filaire 12

- Alimentation par transformateur intégré au moteur.
- Inverseur avec cable alimentation.
- Cable de branchement.

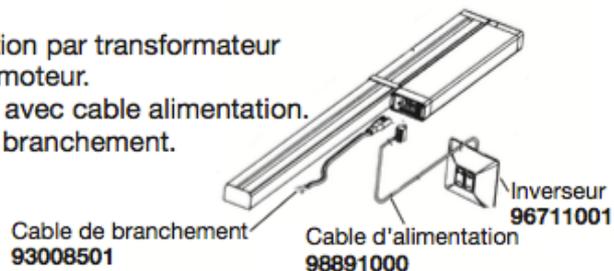

Radio 13

- Alimentation par transformateur intégré au moteur.
- Récepteur intégré.
- Cable de branchement.
- Télécommande Telis 1 variation de la lumière.

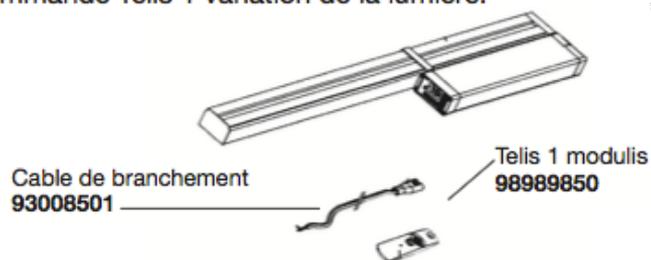


- ▶ Télécommande Telis 4 modulis variation de la lumière (Réf : 98989851)




Modèles



Aperçu des modèles


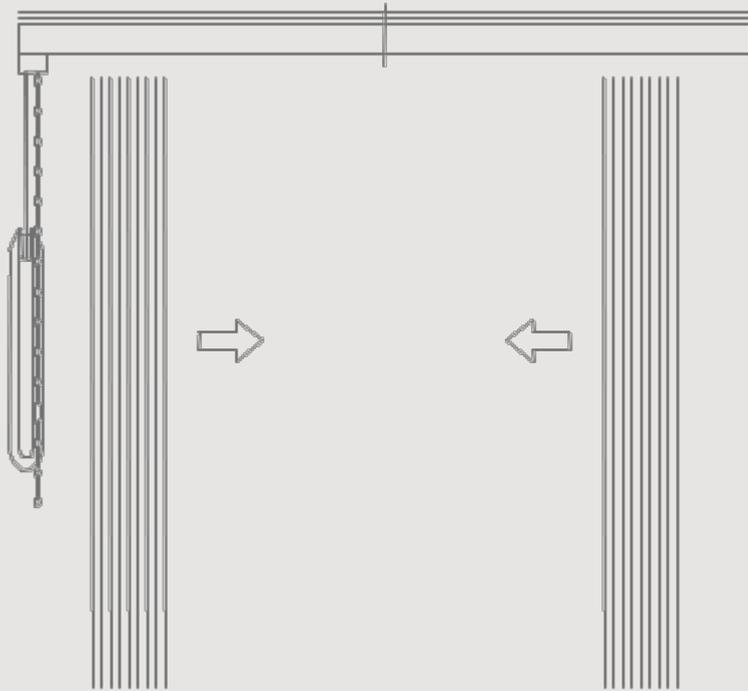


Refoulement latéral


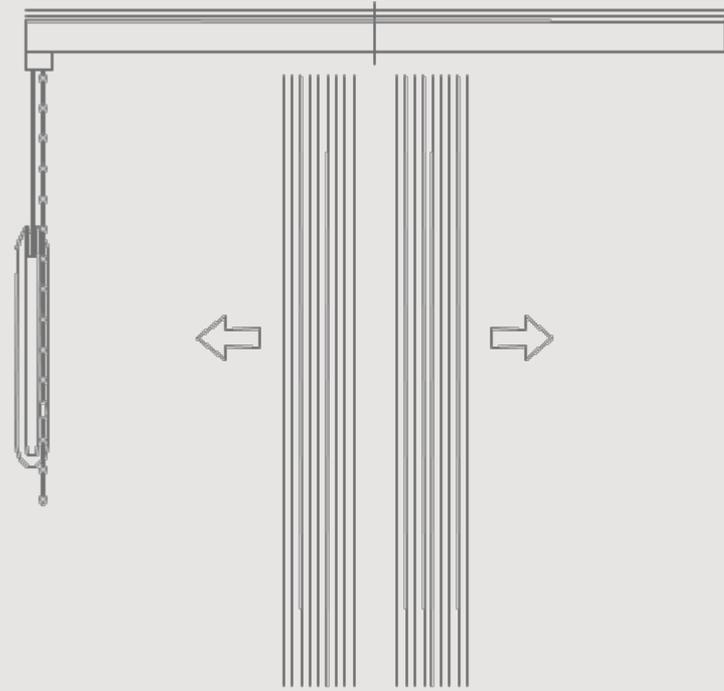


& refoulement central

Rail standard avec chevauchement (rails jointifs)


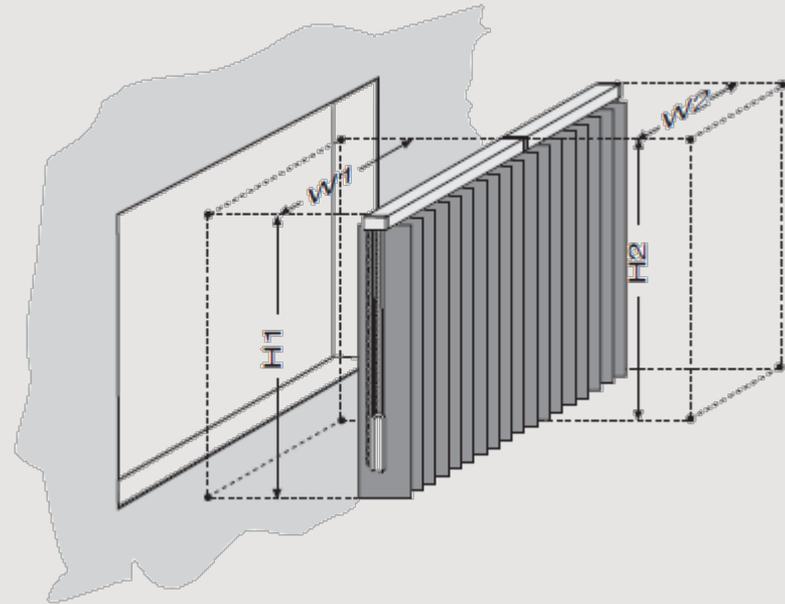
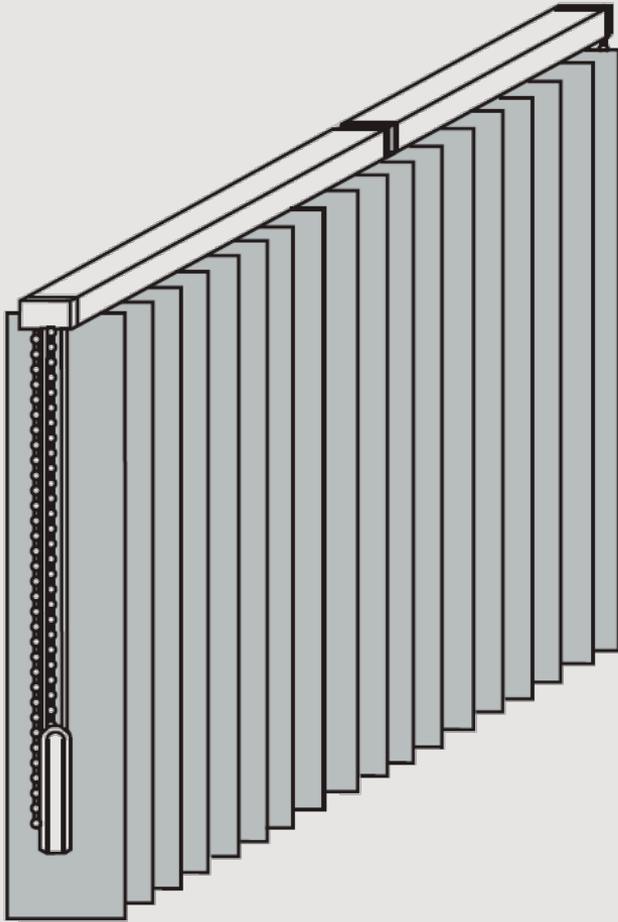


CIS (Bow windows) vertical

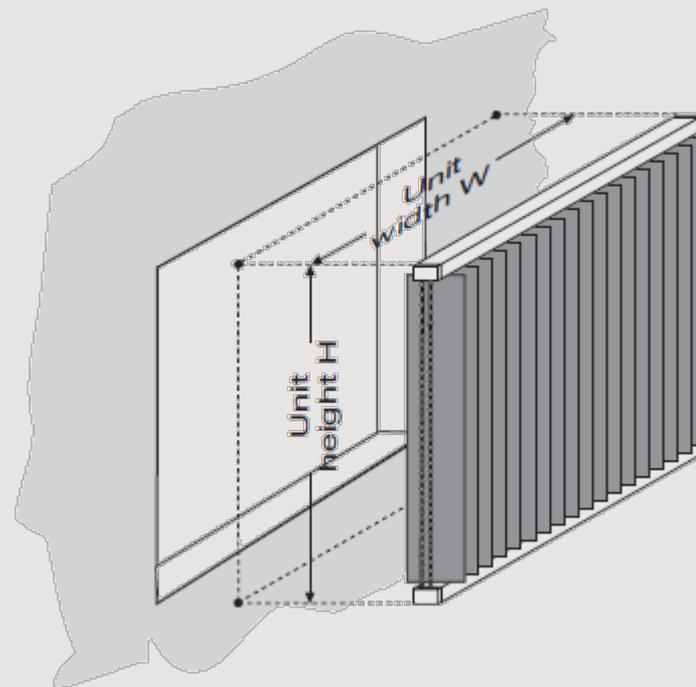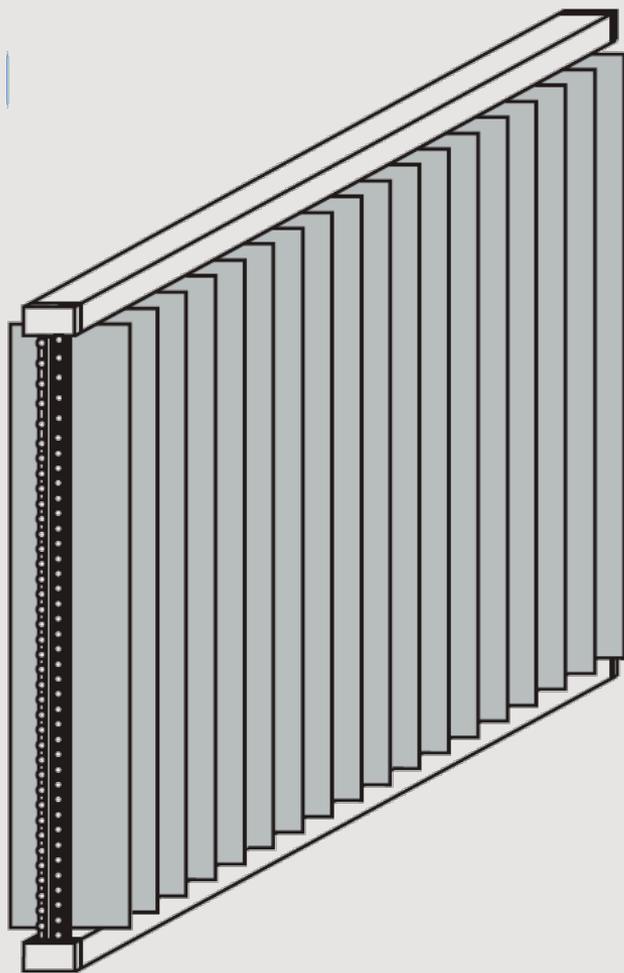

Inclinaison maxi 15°
Bandes textile uniquement


CIS (Bow windows) fixées au plafond (horizontal)

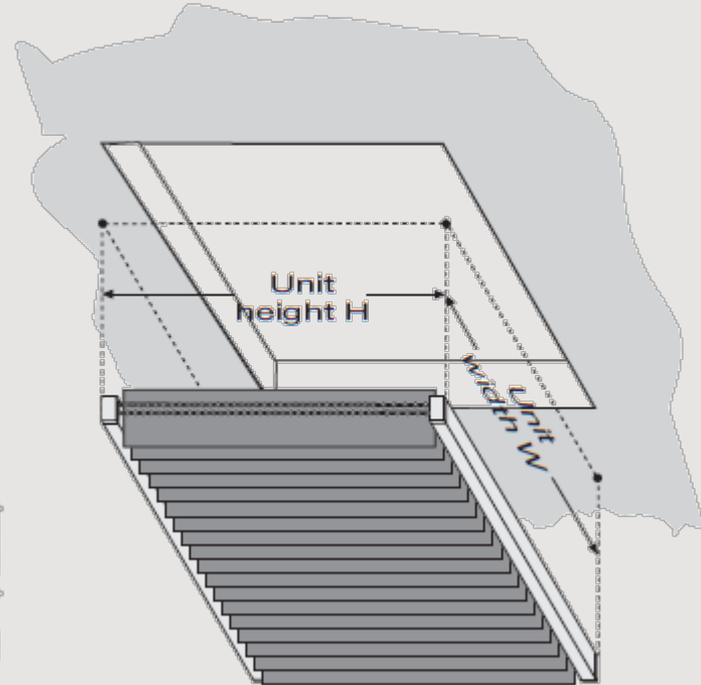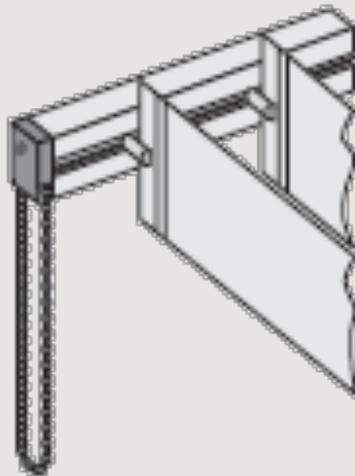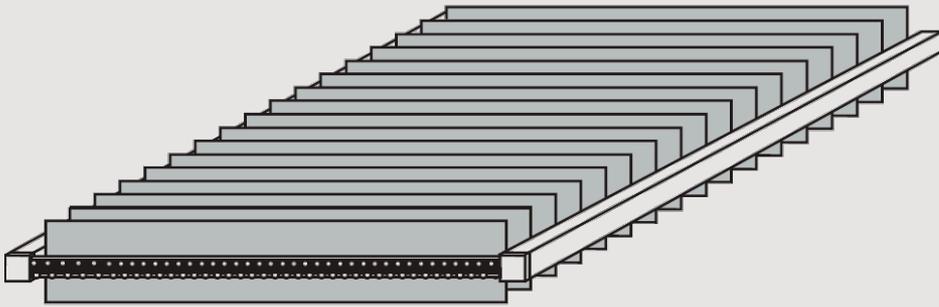

Manoeuvre (orientation seule par chainette)

Bow-windows horizontal


Store Californien

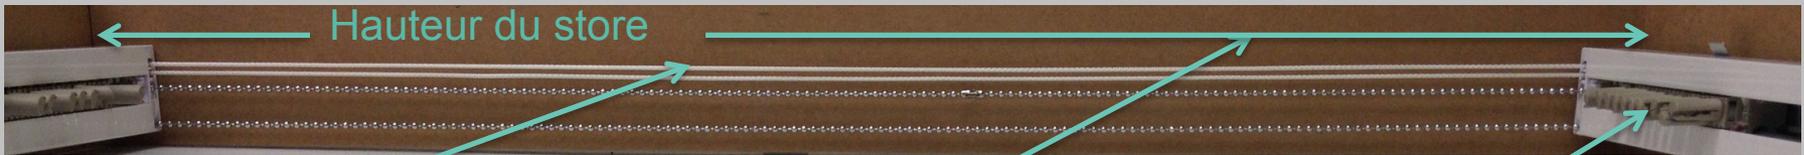

Le refoulement des lames est possible en manoeuvrant le cordon de liaison horizontal

La hauteur du store est égale à la dimension entre-murs (sans jeu)



Les chariots sont spécifiques et possèdent chacun un ressort de tension pour maintenir correctement la lame

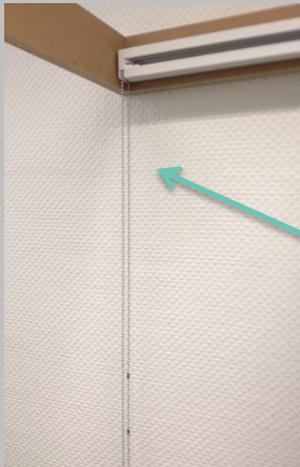


L'orientation seule est gérée par une chainette verticale

Ici c'est une manoeuvre à gauche avec un refoulement à gauche

Rail oblique

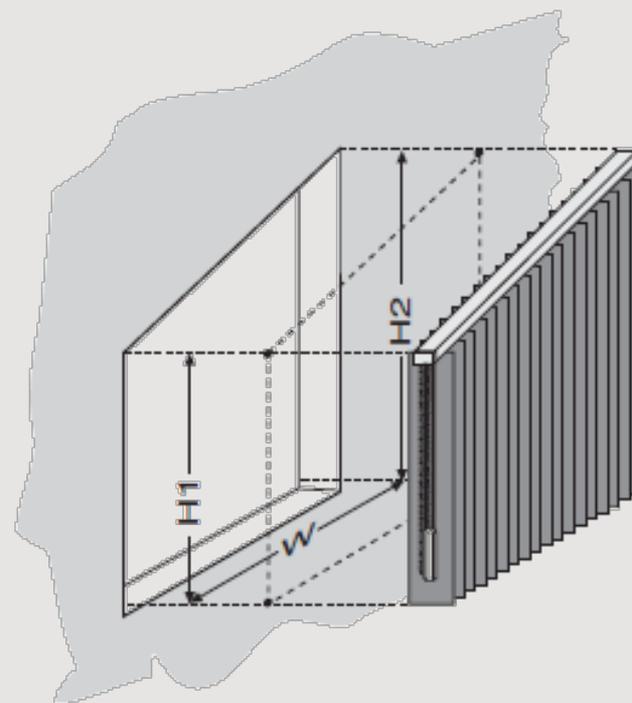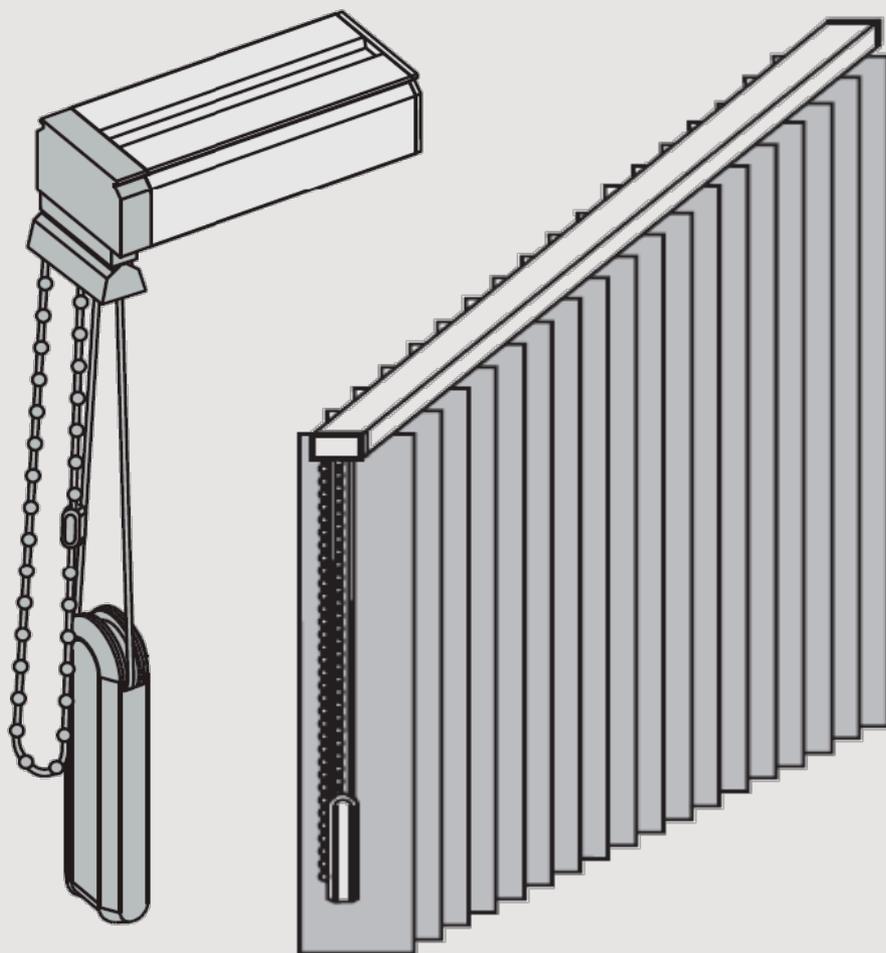


Manoeuvres possibles





Rail oblique

Prise de mesures

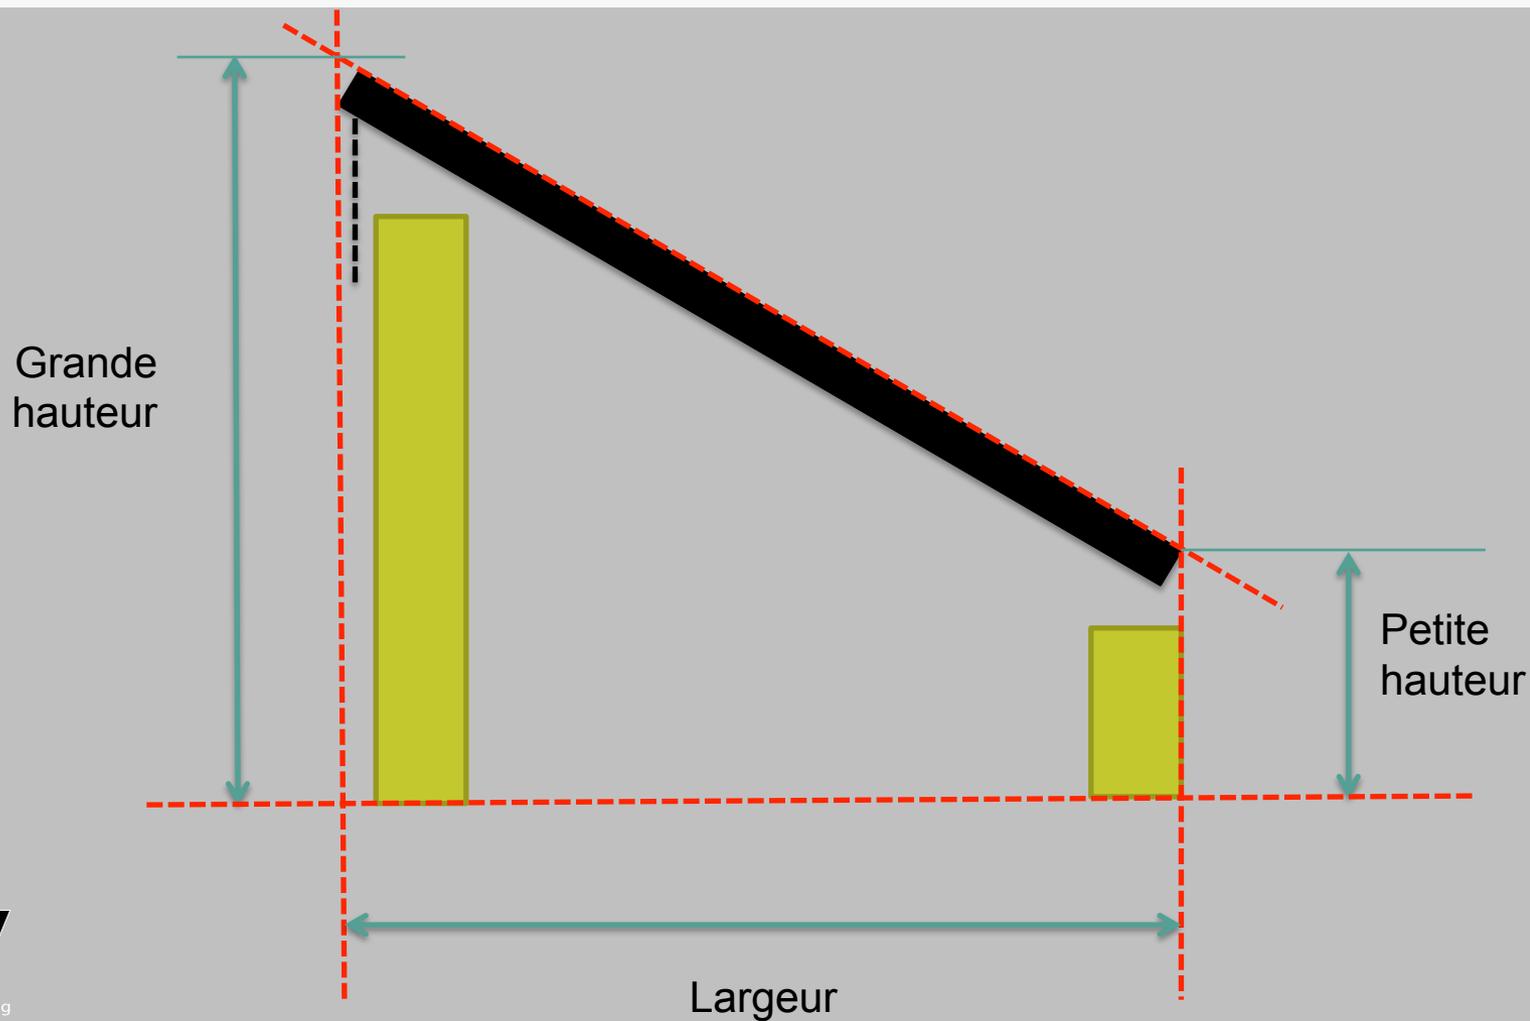

Type 40 *(rail oblique)*

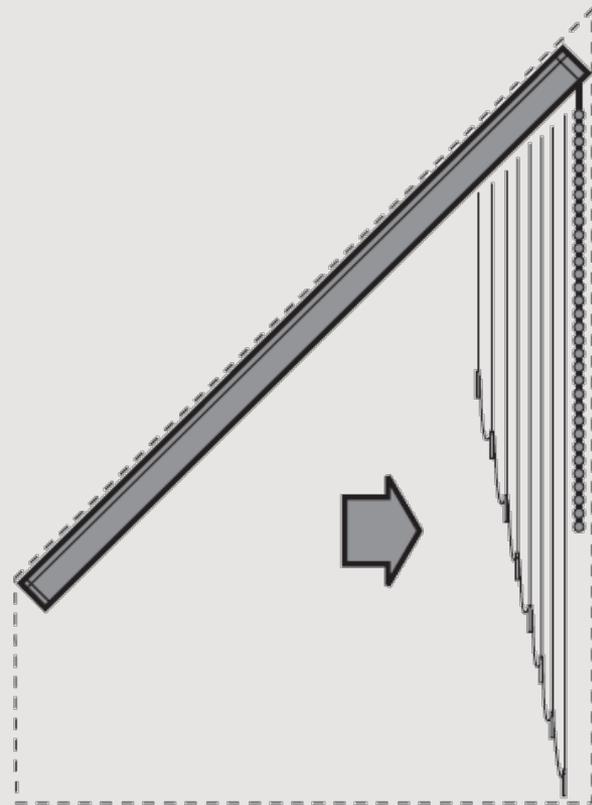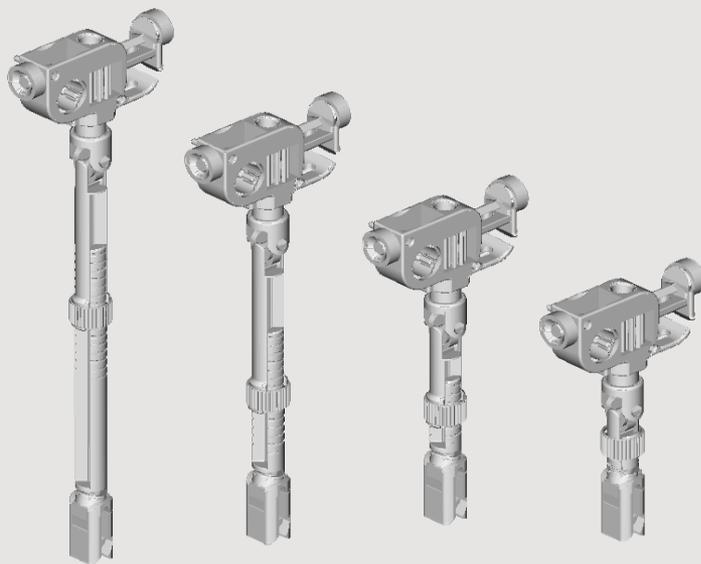

- Angle incliné possible jusqu'à 55 degrés
- Manœuvre et refoulement des lames par défaut du côté le plus haut
- Crochets de lames réglables en hauteur

Merci de votre attention



Luxaflex[®]

The Art of Window Styling